

В чем отличие? ...Почему Lavina? ...Почему Superabrasive?

- Теоретическое обучение и практический тренинг в нашем офисе в Варшаве
- Решение для каждого вида и типа шлифовки и полировки. Подбор инструментов
- Машины и инструменты производства Superabrasive
- Двух годичная гарантия от производителя на машины Lavina
- Наш офис в Варшаве обеспечивает полное гарантийное и сервисное обслуживание

Мы всегда рядом с клиентом!




LAVINA

Машины | Пылесосы | Инструменты | Аксессуары | Химические продукты

ПРОДУКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

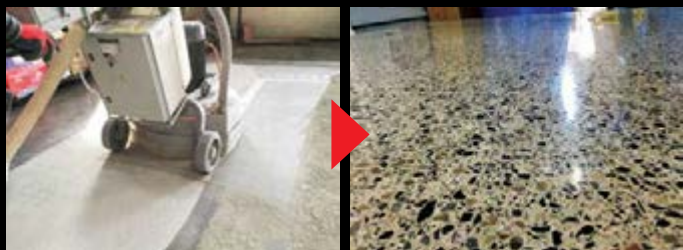


LAVINA FLOOR

Технология обдира, шлифовки и полировки бетонных или каменных полов тяжелыми планетарными машинами



LAVINA TROWEL SHINE

Технология шлифовки, хонинга и полировки бетонных полов затирочными машинами для бетона

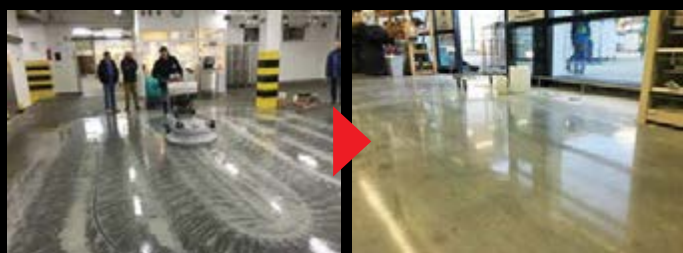

LAVINA FLOOR ECO

Технология хонинга, глубокой чистки бетонных полов планетарными полировальными машинами



LAVINA CLEAN MASTER

Технология чистки бетонных поверхностей алмазными падами и сетками при помощи поломочных машин

LAVINA Sp.z.o.o.
ul. Parowcowa 4B 02-445 Warsaw Poland
+ 48 (22) 862 82 87
ww.lavina-eu.com | info@lavina-eu.com



Электрические, газовые, самоходные, с дистанционным управлением, низкопрофильные...

У нас найдете любые модели!



LAVINA® 13N-X-E

Мощность	4 кВт
Напряжение	1ф 230 В
Потребляемый ток	max 16 А
Подача воды	опция
Масса	115 кг
Давление при шлифовке	26 кг
Рабочая длина	335 мм
Диаметр инструмента	1х335 мм



LAVINA® 16-X-E

Мощность	2,2 кВт
Напряжение	1ф 230 В
Потребляемый ток	max 12 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	104 кг
Давление при шлифовке	63 кг
Рабочая длина	420 мм
Диаметр инструмента	3х175 мм



LAVINA® 20-X-E

Мощность	3 кВт
Напряжение	1ф 230 В
Потребляемый ток	max 15 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	162 кг
Давление при шлифовке	71 кг
Рабочая длина	510 мм
Диаметр инструмента	3х225 мм



LAVINA® 20N-X-E

Мощность	5,5 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 15 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	176 кг
Давление при шлифовке	80 кг
Рабочая длина	510 мм
Диаметр инструмента	3х225 мм



LAVINA® 25-X-E

Мощность	7,5 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 15 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	251 кг
Давление при шлифовке	130 кг
Рабочая длина	690 мм
Диаметр инструмента	3х225 мм



LAVINA® 25L-X-E

Мощность	11 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 30 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	292 кг
Давление при шлифовке	171 кг
Рабочая длина	690 мм
Диаметр инструмента	3х225 мм



LAVINA® 30L-X-E

Мощность	11 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 30 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	301 кг
Давление при шлифовке	181 кг
Рабочая длина	765 мм
Диаметр инструмента	3х335 мм



LAVINA® 30G-X

Мощность	13 кВт
Двигатель	Kawasaki
Тип топлива	пропан
Подача воды	внутр./расп.
Масса	276 кг
Давление при шлифовке	170 кг
Рабочая длина	765 мм
Диаметр инструмента	3х335 мм

ПРОПАНОВАЯ



LAVINA® 32-X-E

Мощность	15 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 32 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	437 кг
Давление при шлифовке	314 кг
Рабочая длина	812 мм
Диаметр инструмента	6х225 мм



LAVINA® 32M-X-E

Мощность	18,5 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Потребляемый ток	max 32 А
Подача воды	внутр./расп.
Масса	564 кг
Давление при шлифовке	323 кг
Рабочая длина	814 мм
Диаметр инструмента	6х225 мм

САМОХОДНАЯ



LAVINA® 32G-X

Мощность	21,6 кВт
Двигатель	Kawasaki
Тип топлива	пропан
Подача воды	внутр./расп.
Масса	576 кг
Давление при шлифовке	395 кг
Рабочая длина	814 мм
Диаметр инструмента	6х229 мм

ПРОПАНОВАЯ



LAVINA® 38GR-X

Мощность	23,1 кВт
Двигатель	Kawasaki
Тип топлива	пропан
Подача воды	внутр./расп.
Масса	632 кг
Давление при шлифовке	260-320-350 кг
Рабочая длина	814 мм
Диаметр инструмента	6х229 мм

ПРОПАНОВАЯ
с ДУ, МОЩНАЯ МОДЕЛЬ



LAVINA® B21-E

Мощность	7,5 кВт
Напряжение	1ф 230 В
Скорость вращения	1500-2000 об/мин
Бак для воды	20 л
Масса	146 кг
Длина кабеля	17,4 кг
Рабочая длина	533 мм
Диаметр инструмента	3х533 мм



LAVINA® B36G-X


Мощность	18 л.с.
Двигатель	Kawasaki
Тип топлива	пропан
Скорость вращения	1666-3000 об/мин
Масса	280 кг
Бак для воды	20 л
Рабочая длина	914,4 мм
Диаметр инструмента	3х356 мм

ПРОПАНОВАЯ

TROWEL SHINE
POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM



Быстрая шлифовка и полировка «вертолетом»

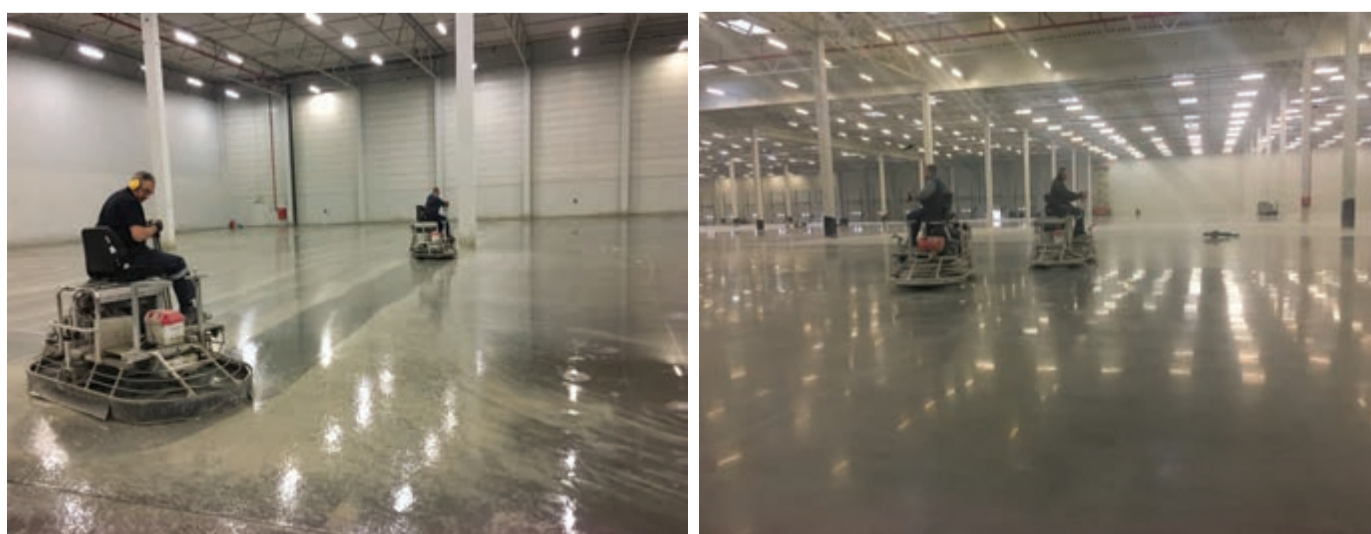

ПРОПАН

Пылесосы LAVINA®	V20-X-230-E	V25-X-230-E	V32-X-400-E	V32G-X
Напряжение	1ф 230 В	1ф 230 В	3ф 380 В	-
Мощность	2,4 кВт	3,45 кВт	8,6 кВт	14,2 кВт
Потребляемый ток	13 А	19,5 А	13,7 А	-
Фильтр	конический	конический	кассета с 15 мешков.	кассета с 15 мешк.
Площадь поверхности фильтра	3 м²+2,2 м² (HEPA)*	4,5 м²+3,5 м²*	2,4 м²+5 м²*	2,4 м²+5 м²*
Очистка фильтра	возд. импульсная	автоматич.	автоматич.	автоматич.
Longoras®	Longoras®	Longoras®	Longoras®	Longoras®
Мотор	2 bypass	3 bypass	турбина	Пропан
Масса	77 кг	112 кг	300 кг	200 кг
Расход воздуха	437 м³/ч	656 м³/ч	650 м³/ч	550 м³/ч

Металлические сегменты с креплением QUICK-CHANGE: шлифовка бетонных полов



QC1B-SC
QC2B-SC
QC1S-SC
QC2S-SC

QC®metal Инструмент для шлифовки. Мягкий бетон (желтый)
Grit: 0006, 0014, 0030, 0050, 0070, 0120



QC1B-MC
QC2B-MC
QC1S-MC
QC2S-MC

QC®metal Инструмент для шлифовки. Средне твердый бетон (серый)
Grit: 0006, 0014, 0030, 0050, 0070, 0120



QC1B-HC
QC2B-HC
QC1S-HC
QC2S-HC

QC®metal Инструмент для шлифовки. Твердый бетон (красный)
Grit: 0030, 0050, 0070, 0120



QC1B-HCP
QC1S-HCP
QC1B-SHC

QC®metal Инструмент для шлифовки. Супер твердый бетон (золотой)
Grit: 0030, 0050, 0070, 0120
Инструмент для шлифовки. Супер твердый бетон (белый)
Grit: 0030, 0050, 0070, 0120

УДАЛЕНИЕ КЛЕЯ ИЛИ ЭПОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ



PCD Сегменты трапециевидные с PCD рабочей частью специально разработанные для легкого и надежного удаления тонкого слоя клея, эпоксидного покрытия, краски или подготовки поверхности пола. QC-PCD-SB, QC-PCD-SB-L (вращение влево)



Пады керамические Calibra®

Инструмент для удаления царапин, оставшихся после обработки металлическими алмазными сегментами Ø76mm
Grit 30, 50, 100, 200: CA3-30, CA3-50, CA3-100, CA3-200



X-BH BUSH HAMMER- ОБДИР

Обдир краски, лаков, полимеров.

Инструменты X-BH оснащены усиленными подшипниками и твердосплавными зубцами. Очень хорошо удаляет смолу более 2-ух мм толщины. Быстрый и удобный монтаж на машину, большой ресурс, мировой уровень качества.



SAMBR3
SAMBR4

Metal bond ring®

Инструменты для шлифовки каменной поверхности Ø76mm VELCRO
Grit 46, 70, 120

Инструменты для шлифовки каменной поверхности Ø102mm VELCRO
Grit 46, 70, 120



QC-SA
SA
SA-4

SA SUPERTHICK DISC®

Инструменты для шлифовки каменной поверхности Ø80mm
METAL BOND Grit 46, 70, 120

SA SUPERTHICK FLOOR DISC, металлическая связка Ø80mm VELCRO
Grit 30(тераццо), 46, 70, 120(метал), 120(медь), 220, 400 (метал)

SA SUPERTHICK FLOOR DISC, металлическая связка Ø102mm VELCRO
Grit 30(тераццо), 46, 70, 120(метал), 120(медь)



SA3-HP
SA3-HP65

HP SUPERTHICK FLOOR POLISHING DISC®

Инструменты для хонинга и полировки бетона Ø80mm полимерная связка VELCRO
Grit 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

HP 65 диски для сухой полировки Ø80mm полимерная связка VELCRO
Grit 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000



HD-3
HD-3-CO


HEAVY DUTY WET AND DRY FLOOR POLISHING DISC®

Инструменты для хонинга и полировки бетона

Grit 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

77mm 8mm HP RESIN BOND COPPER

Grit 50, 100, 200



3EL-FL

FLEXIBLE ELECTROPLATED PADS®

Гибкие, электрогальванического напыления, пады для шлифовки камня Ø76 mm крепление на липучке. Grit 50, 70, 120, 220, 400, 600



3ANG-BR
3ANG-EL

CORNER PRO SYSTEM®

Полировальный инструмент CornerPro, напаянные, с гальваническим покрытием, крепление на липучке
Grit 46 (вакуумная пайка), 50, 70, 220, 400, 600 (гальваническое покрытие)



TC5-M14-PCD6-R
TC4-M14

TURBO CUPS®

Турбо чашки для обработки углов, на металлической основе
Ø125mm 6 PCD внутренняя резьба M14
Ø102mm металлическая основа M14 ГРУБЫЙ, СРЕДНИЙ, МЕЛКИЙ



RAZOR-5

Razor Polishing Pads®

Инструмент для удаления царапин? оставшихся после обработки металлическими алмазными сегментами Ø 125mm Керамика
Grit 50, 100, 200



3N-HP-5

3N HIGH PERFORMANCE POLISHING PADS®

Пад для сухой полировки Ø125mm крепление на липучке
Grit 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, BUFF



3N-4
3N-5

3N COPPER PADS®

Пад медный для полировки Ø99, 125 mm медная связка, крепление на липучке
Grit 30, 50, 70, 120, 220



SPP SHINE PRO PLUS

Инструмент для финальной полировки, на полимерной основе.
Производятся в градации: 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1500, 3500.
Доступные размеры: 175; 232; 333; 355; 381; 432; 457; 508 mm



VF-7

VF-8
VF-9

Pady V-HARR®

Пад для финишной полировки и восстановления глянца насухо,
Ø175mm внутреннее отверстие 76,2mm
Grit 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500, BUFF

Пад для финишной полировки и восстановления глянца насухо, Ø203mm отв. 76,2mm
Пад для финишной полировки и восстановления глянца насухо, Ø225mm отв. 76,2mm
Grit 220, 400, 600, 800, 1500, 3000, BUFF



NS- D

NS

Pady Nato®

Пад для полировки с водой или насухо Ø81,5 mm 12 mm крепление на липучке
Grit 30, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000

White Nato® Пад для полировки с водой Ø81,5 mm 12 mm крепление на липучке
Grit 30, 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500



WAFF-9 D

Pady Vaffel®

Пад для полировки с водой или насухо, Ø172, 232, 272, 332 mm крепление на липучке
Grit 30, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000



10-3

10-SA

Pady Spiral®

Инструмент для полировки камня с водой (мрамор, гранит)
Спиральный пад для полировки камня Ø76mm крепление на липучке
Grit 30, 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500, 8500

Spiral wide channel Инструмент для полировки камня с водой (твердый гранит)
Спиральный пад для полировки камня Ø76mm крепление на липучке
Grit 50, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 8500



DCP

DCP-9-WD
DCP-21-WD

ShinePro™

Пады для окончательной обработки поверхности пола
Ø170, 230, 275, 330, 430, 530, 685 mm, отверстие Ø80 mm, высота 25 mm
Grit 220, 400, 800, 1800, BUFF

Пады для окончательной обработки поверхности пола Ø229 mm (Soft, Medium), упак. 5 шт.
Пады для окончательной обработки поверхности пола Ø533 mm (Soft, Medium), упак. 5 шт.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ LAVINA® X-E

	пропан	1ф x 230В	3ф x 380В	низкий профиль	круг 175 мм	круг 225 мм	круг 335 мм	>150кг Давление на поверхность пола
LAVINA® 13-X-E		●		●			1	
LAVINA® 13N-X-E		●		●			1	
LAVINA® 16-E		●			3			
LAVINA® 20-X-E		●				3		
LAVINA® 20N-X-E			●			3		
LAVINA® 20N-X-OE		●				3		
LAVINA® 25-X-E			●			3		
LAVINA® 25L-X-E			●			3		●
LAVINA® 25M-X-E			●			3		
LAVINA® 25LM-X-E			●			3		●
LAVINA® 25G-X	●					3		●
LAVINA® 30G-X	●			●			3	●
LAVINA® 30L-X-E			●	●			3	●
LAVINA® 32-X-E			●			6		●
LAVINA® 32R-X-E			●			6		●

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Ultralit Hard Premium



Литиевый упрочнитель с ультравысоким сухим остатком, используемый для упрочнения, уплотнения, обеспыливания новых или старых бетонных полов
Доступен в упаковках: 1000л, 200л, 30л, 20л, 5л

Ultralit Hard Standard



Литиевый упрочнитель с высоким сухим остатком, используемый для упрочнения, уплотнения, обеспыливания новых или старых бетонных полов
Доступен в упаковках: 1000л, 200л, 30л, 20л, 5л

Ultralit Hard Eco



Экономичный литиевый упрочнитель, используемый для упрочнения, уплотнения, обеспыливания новых или старых бетонных полов
Доступен в упаковках: 1000л, 200л, 30л, 20л, 5л

Ultralit Latex



Пропитка на основе латекса, используемая для подливки и заполнения небольших отверстий, воздушных раковин, гравийных гнезд (до 3-5 мм) для полированного бетона
Доступен в упаковках: 20л, 5л

Ultralit Gloss



Силер для бетона, улучшающий стойкость бетона к проникновению различных агрессивных сред, используемая для улучшения глянца. Доступен в упаковках: 1000л, 200л, 30л, 20л, 5л

Ultralit Gloss Lock



Силер для бетона с высоким содержанием полимера, улучшающий стойкость бетона к проникновению различных агрессивных сред, используемая для улучшения глянца
Доступен в упаковках: 200л, 30л, 20л, 5л, 1л

Ultralit Matt



Силер для бетона, улучшающий защиту бетонных полов, матовый
Доступен в упаковках: 200л, 30л, 20л, 5л, 1л

Ultralit Fix Standard



Ремонтный полимер на основе полиуретана для бетонных оснований, для внутреннего и наружного применения
Доступен в упаковках: 1л+1л, 5л+5л.

Ultralit Clean



Концентрат для чистки полов половомоечными машинами.
Доступен в упаковках: 30л, 10л

Ultralit Clean Plus



Концентрат для ежедневного ухода за полами
Доступен в упаковках: 30л, 10л

Ultralit Brilliant



Активное чистящее средство с низким уровнем пенообразования, с гляцевым эффектом для щадящей уборки
Доступен в упаковках: 30л, 10л

LAVINA Sp.z.o.o.
ul. Parowcowa 4B 02-445 Warsaw Poland
+ 48 (22) 862 82 87
www.lavina-eu.com | info@lavina-eu.com

